IONIX Pure

la scelta migliore per la **“tua” casa**







Kinetico
Export



L'ACQUA SENZA CALCARE È DI VITALE IMPORTANZA ANCHE PER:

UN PROBLEMA CHE SI ESTENDE A TUTTA LA CASA



TUBI E RUBINETTI



ELETTRODOMESTICI



STOVIGLIE E SUPERFICI



L’acqua “dura”, ricca di calcare

non è salutare per pelle e capelli.



EFFETTO CALCARE

Danneggia i tessuti

Più detergenti e ammorbidenti

La presenza eccessiva di “**calcare**” **danneggia i tessuti** e costringe a utilizzare **maggiori quantità di detergenti e ammorbidenti.**

ADDOLCITORI ASSEMBLATI O D'IMPORTAZIONE



- GUASTI FREQUENTI
- FUNZIONAMENTO ALTALENANTE
- DIFFICOLTÀ A REPERIRE RICAMBI

SCEGLI LA QUALITÀ DI KINETICO

- AFFIDABILITÀ SUPERIORE
- TECNOLOGIA AVANZATA
- ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
- DISPONIBILITÀ DI RICAMBI ORIGINALI NEL TEMPO



Kinetico® Export

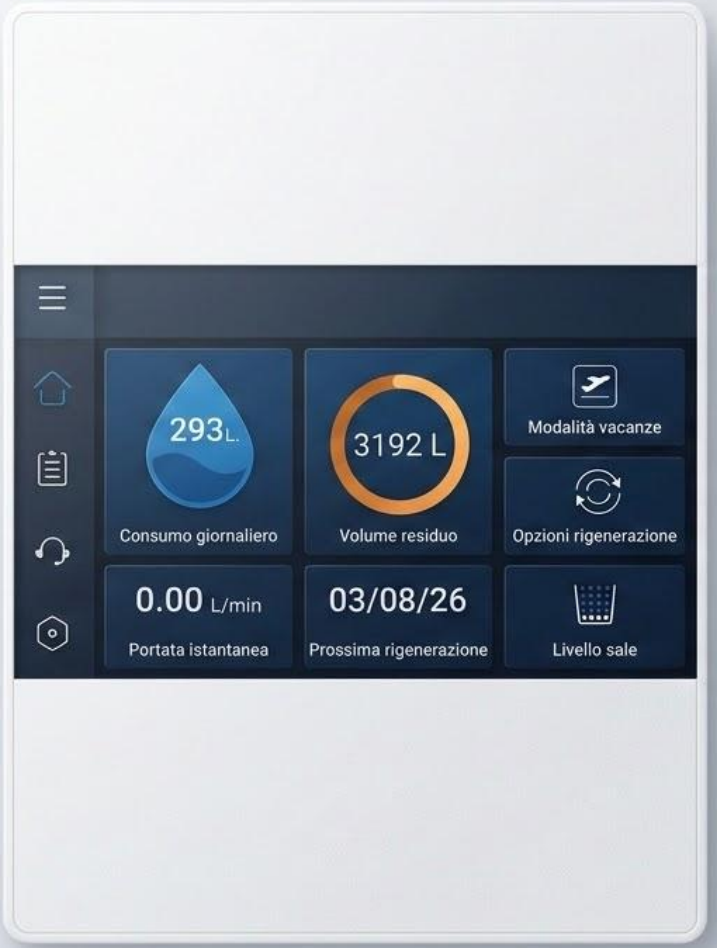

ESPERIENZA UTENTE

Controllo Intuitivo

Display Touchscreen

Interfaccia a colori multilingue.

Barra Luminosa

Check visivo istantaneo dello stato.

App Bluetooth

Gestione domestica da smartphone.

DIAGNOSTICA E DATI

Ecosistema Digitale



Monitoraggio Live

Dati continui su consumi e portata istantanea.



Avvisi Smart

Rilevamento perdite e promemoria manutenzione.



Flessibilità Totale

Gestione opzioni e attivazione modalità vacanza.

INGEGNERIA

Hardware Superiore

Resina 22 Litri

Alta capacità per massima efficienza di scambio.

Serbatoio Estraibile

Bombola isolata dalla salamoia corrosiva.

Sensore Integrato

Rilevamento automatico del livello sale.



SOSTENIBILITÀ

Prestazioni e Risparmio



Rigenerazione Smart

Cicli ottimizzati esclusivamente sulle reali necessità.



Bassi Consumi

Eliminazione sprechi con risparmio garantito di acqua e sale.



Efficienza Elettrica

Alimentazione 12V con batteria ausiliaria di sicurezza.

Specifiche Tecniche

IONIX Pure

- Resina cationica alta efficienza 22 lt.
- Capacità serbatoio sale 32 Kg.
- Durezza max acqua da trattare 150°F
- Portata di esercizio 2,5 mc/h
- Portata max 3 mc/h
- Pressione max acqua 8,6 bar
- Temperatura acqua 1 - 39 °C

IONIX Pure
Water Softener

Basso Consumo	Scambio 56,9 °Fmc	**1,06 kg** Sale/Rig.
Media	Scambio 106,4 °Fmc	**2,1 kg** Sale/Rig.
Alta	Scambio 154,3 °Fmc	**4,3 kg** Sale/Rig.

Kinetico
Export



