Kinetico Export

VD10 PARALLEL

Il rivoluzionario addolcitore d'acqua intelligente

ULTRA COMPATTO **ALTA EFFICIENZA**

Progettato per garantire il massimo delle prestazioni nel minimo ingombro. Una soluzione all'avanguardia per un'acqua sempre perfetta



Un piccolo addolcitore con molti plus

POWER +
Doppia alimentazione, tramite rete 220V con trasformatore o batteria 9V.

SOFT +
Resina ad alta efficienza per garantire il massimo delle prestazioni.

FAST +
Rigenerazione ultra rapida in meno di 30 minuti.

TWIN +
Doppio processo di addolcimento, acqua perfetta anche ad alte portate.

BY PASS +
By-pass incorporato con regolatore di durezza residua integrato.

BI SIDE +
Permette di spostare gli attacchi dell'acqua per ottimizzare l'installazione.

CONTROL +
Rileva perdite, ottimizza la rigenerazione e memorizza la programmazione.

FLOW +
Tecnologia a flusso libero, con portata fino a 2,4 mc/h.

KIT +
Include kit completo per misurare e programmare la durezza con precisione.


VD10 PARALLEL

01 **Doppia bombola**
Acqua perfettamente addolcita grazie al sistema a doppia bombola.

02 **Alta efficienza**
Minor consumo di acqua e sale con resina ad altissime prestazioni.

03 **Grandi prestazioni**
Minimo ingombro con eccellenti risultati, ideale fino a 6 persone.

04 **Installazione rapida**
Configurazione semplice e veloce per una messa in funzione immediata.

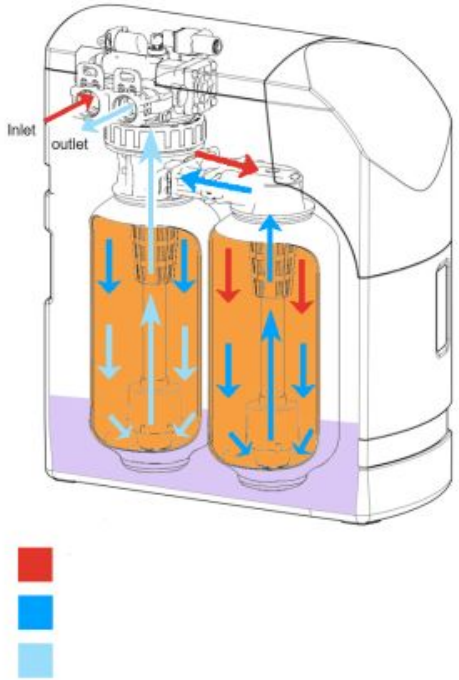

- acqua dura
- acqua addolcita
- acqua extra soft

super compatto con prestazioni da “grande”



DIMENSIONI & ATTACCHI

320 x 525 x 570 mm
Attacchi idraulici: ¾”

ALIMENTAZIONE

220V 50 Hz. oppure
batteria 9V

TECNOLOGIA BY-PASS

Di serie con regolatore
durezza residua integrato

RESINA & PORTATA

Resina alta efficienza: 2 x 5 L
Portata max: 2,4 mc/h

PRESTAZIONI

Capacità ciclica: 1.840 litri
Pressione: 2,0 - 8,0 bar

CONSUMI RIGENERAZIONE

Acqua: 34 litri
Sale: 1,0 Kg

VD10 PARALLEL



		PRESTAZIONI & CONSUMI RIGENERAZIONE						
REG. 0,5 kg SALE		**15°F**	**20°F**	**25°F**	**30°F**	**35°F**	**40°F**	**50°F**
0,5kg	acqua addolcita	15°F	20°F	25°F	30°F	35°F	40°F	50°F
		2.450	1.840	1.470	1.226	1.050	920	736
REG. 1,0 kg SALE		**15°F**	**20°F**	**25°F**	**30°F**	**35°F**	**40°F**	**50°F**
1,0kg	acqua addolcita	15°F	20°F	25°F	30°F	35°F	40°F	50°F
		2.450	1.840	1.470	1.226	1.050	920	736
REG. 1,9 kg SALE		**15°F**	**20°F**	**30°F**	**35°F**	**40°F**	**50°F**	
1.9kg	acqua extra soft	15°F	20°F	25°F	35°F	40°F	50°F	
		2928	**2.196**	**1.756**	**1.254**	**1.098**	**878**	

Consumo Sale Minimo

Consumo Sale Medio

Prestazioni Massime